KOMZET BAU BÜHL
Kompetenzzentrum der Bauwirtschaft

Pfettenstoß als Gerberstoß herstellen

AUFGABE:
Herstellen von Holzverbindungen:
Gerberstoß

-Verbindung direkt auf das Holz anreißen
- Alle Maße sind von der Bundseite anzutragen

HOLZQUERSCHNITTE:
- Pfetten: 8/10 oder nach Angabe

INFORMATION:
Diese Holzverbindung wurde 1880 von Heinrich Gottfried Gerber erstmals in München angewandt.
Diese Holzverbindung wird im Momentennullpunkt der Pfette angeordnet.
Die Schrauben außerhalb der Verbindung verhindern Querzugrisse.

MOMENTENVERLAUF:

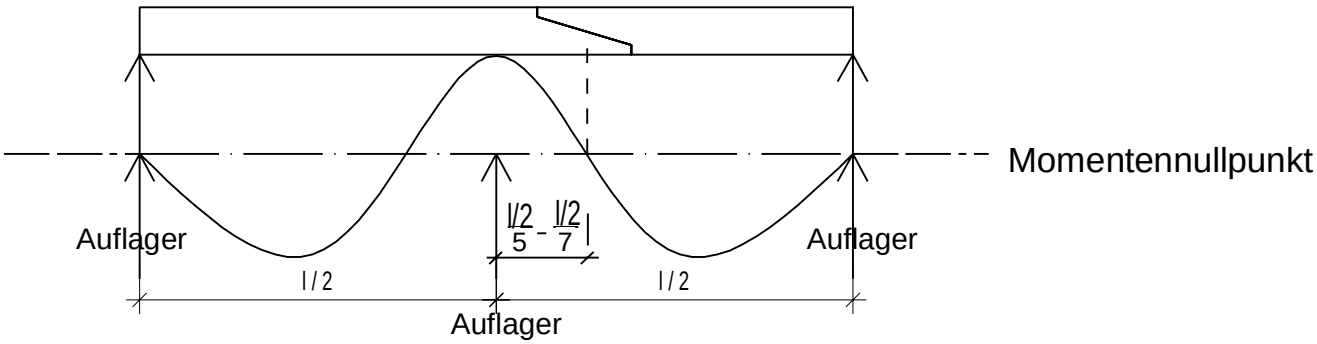

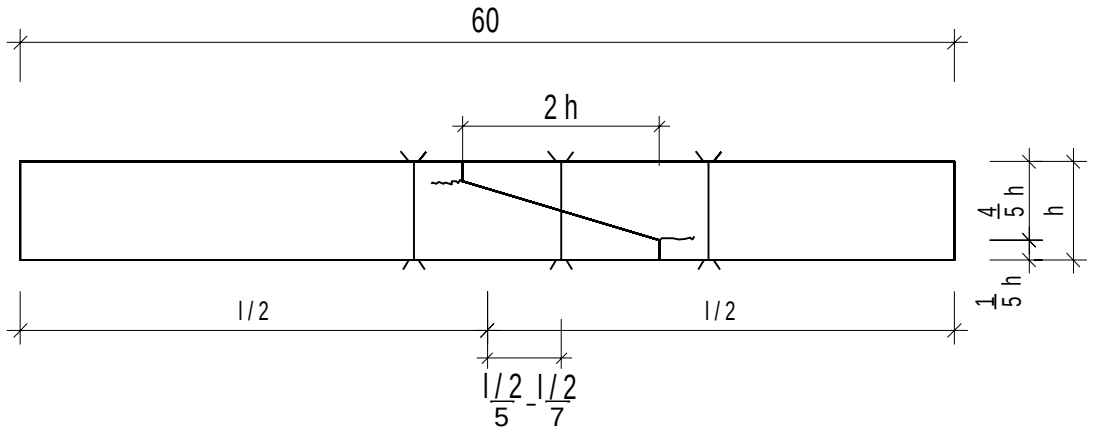

Berufsförderungswerk der Südbadischen Bauwirtschaft GmbH

Fachbereich Holz	Erstellt	Prüfung / Freigabe
Aufgabennr. 4.4	am: 29.08.2017	am: 10.09.2017
1. Ausbildungsjahr	von: Pablo Meier	von: Frank Hassler