

Klauenbug

Umklappung linker Klauenbug

AUFGABE:

Fertigen von zwei Klauenbügen (links und rechts)

Erstellen Aufriß mit Austragung und Umklappung

Ausstellmaß A = 20cm


Anreißen und ausarbeiten der Klauenbüge

HOLZQUERSCHNITTE

Strebe 8/8 cm

Pfette 8/8 cm

Klauenbug 6/8 cm

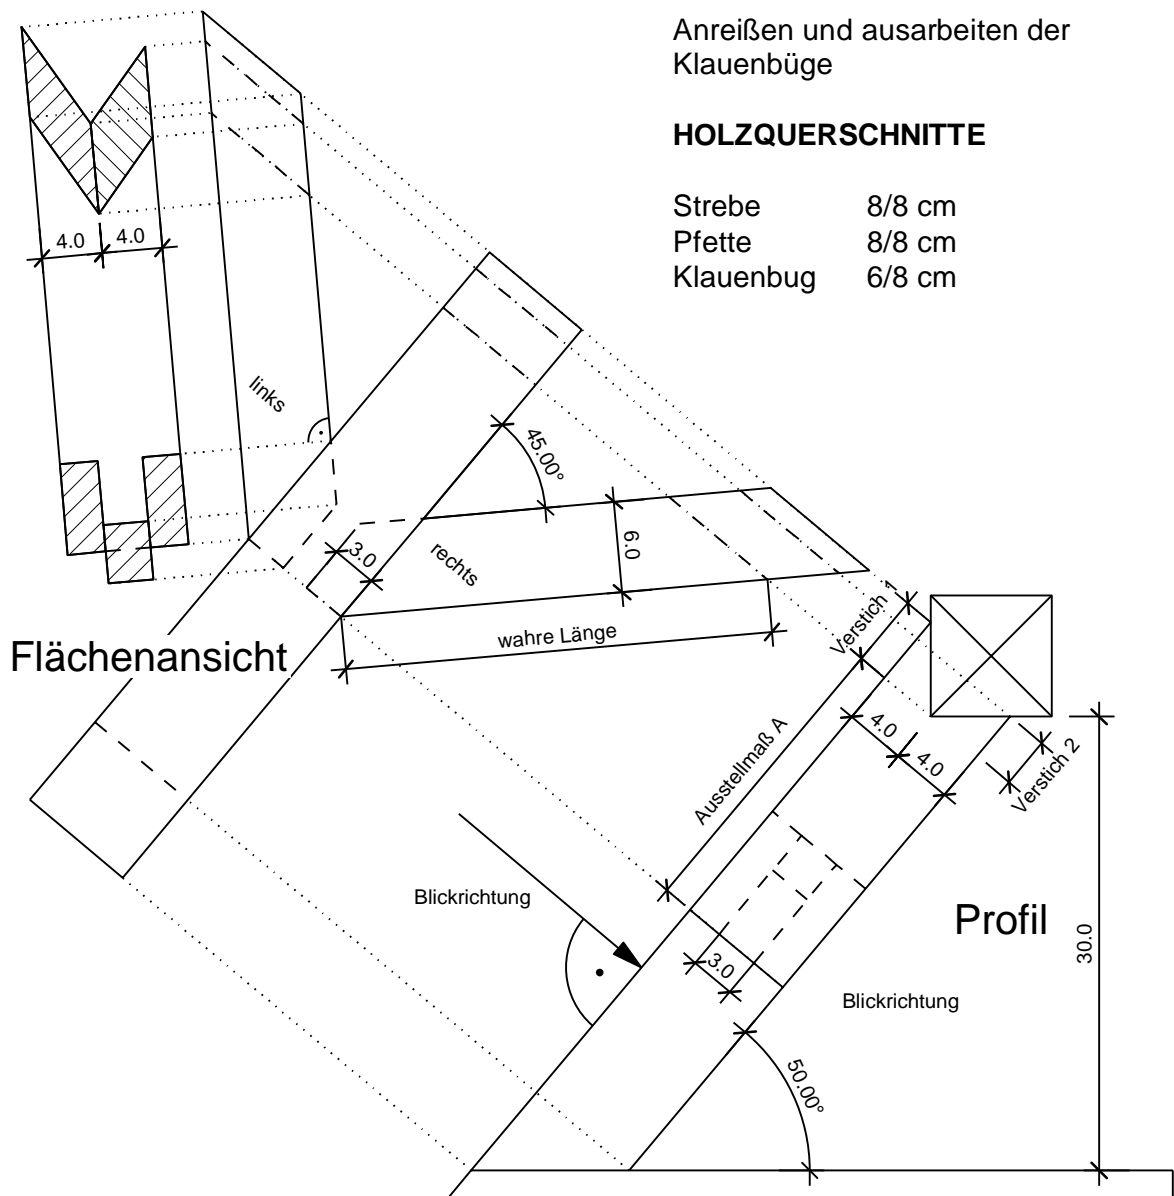

Fachbereich Holz	Erstellt	Prüfung / Freigabe
Aufgabenr. 3.1	am: 29.11.2017	am: 29.11.2017
2. Ausbildungsjahr	von: Thomas Riebel	von: Frank Hassler

Klauenbug

**Der Klauenbug dient zur
Längsaussteifung im liegenden
Pfettendachstuhl.
Er schliesst mit einer
Holzverbindung, z.B.: Zapfen oder
Versatz an die Strebe an und mit der
Klaue an die Mittel- oder Firstpfette.**

**Bei Klauenbügen an Firstpfetten muss
auf die mittlere Abstimmung geachtet
werden.**

